

E.ON tölti ki:

□□□□\_□□□□□□

## Betétlap „H” árszabás igényléséhez

Igénybejelentő (szerződő) neve: \_\_\_\_\_

Igénybejelentő (szerződő) felhasználó azonosító: □□□□□□□□□□

### 1. Hőszivattyúk

Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkejének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.

A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti!)

### 2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: \_\_\_\_\_

Hőszivattyú típusa: \_\_\_\_\_

Azonos típusú készülékek száma:  1 db  több, éspedig \_\_\_\_\_ db

### 3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú villamos csatlakozása:  1 fázis  3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): \_\_\_\_\_

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): \_\_\_\_\_

Indítási áramerősség mérséklésének módja:  Lányindító  Inverter  Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): \_\_\_\_\_ Maximális áramerősség (A): \_\_\_\_\_

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: \_\_\_\_\_

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): \_\_\_\_\_

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható?  Igen  Nem

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamos energia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) \_\_\_\_\_

### 4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása:  Hűtés  Fűtés  Használati meleg víz

Hőforrás:  Talajszonda  Talajkollektor  Vízkút  Levegő  Egyéb: \_\_\_\_\_

Hőátadó közeg:  Víz  Levegő  Egyéb: \_\_\_\_\_ SCOP (szezonális jósági fok): \_\_\_\_\_

### 5. Egyéb közlendő:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kivitelező neve: \_\_\_\_\_

Kivitelező címe: \_\_\_\_\_

Kivitelező telefonszáma: \_\_\_\_\_

Kivitelező e-mail címe: \_\_\_\_\_

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön mért felhasználói áramkörre (H tarifás áramkör) állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra a H tarifával ellátható berendezések. Más berendezés a H tarifás áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Kivitelező aláírása \_\_\_\_\_

**Elosztói engedélyesek elérhetőségei**

**Telefonos ügyfélszolgálat**

**Lakossági ügyfelek**

h, k, cs, p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

**Üzleti ügyfelek**

h-p 7.30-20.00

**Áram ügyintézés**

**Lakossági ügyfelek**

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/30/70 45 99 600

**Üzleti ügyfelek**

T: 1423

**Levélcímünk**

**(lakossági és üzleti)**

7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu

aramhalozat@eon.hu

\_\_\_\_\_  
Erkezett

\_\_\_\_\_  
Iktatási szám

\_\_\_\_\_  
Felhasználó azonosító

\_\_\_\_\_  
Felhasználási hely száma

\_\_\_\_\_  
Ügyintéző

## Kitöltési útmutató – betélap „H” árszabás igényléséhez

### 1. Hőszivattyúk

A H tarifás mérésről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

### 2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája

Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

### 3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatról felvett villamos teljesítmény.

Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.

Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

### 4. Hőszivattyú üzeme

**SCOP érték (szezónális jószági fok):** teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++ , A++ , A+ , és A energiasztálynak felel meg.

### COP meghatározás:

- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B\_ / W\_
- Talajszonda – víz: B\_ / W\_
- Víz – víz: W\_ / W\_
- Egyéb: \_ / \_

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

### 5. Egyéb közlendő:

Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

## 2. Specifications

Model		GWHD(18)NK600(LC)(LH)		
Product Code		CB228W14500		
Power Supply	Rated Voltage	V~	220-240	
	Rated Frequency	Hz	50	
	Phases		1	
Cooling Capacity		W	5300	
Heating Capacity		W	5650	
Cooling Power Input		W	1480	
Heating Power Input		W	1250	
Cooling Current Input		A	6.56	
Heating Current Input		A	5.55	
Rated Power Input		W	2500	
Rated Current		A	11	
SEER		W/W	7.20	
SCOP		W/W	4.20	
Compressor Trademark		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD		
Compressor Model		QXF-A139zH170A		
Compressor Refrigerant Oil Type		FW68DA		
Compressor Type		Inverter Rotary		
L.R.A		A	25	
Compressor Rated Load Amp (RLA)		A	6.16	
Compressor Power Input		W	1295	
Compressor Thermal Protector		KSD115°C HPC115/95U1		
Throttling Method		Electron expansion valve		
Cooling Operation Ambient Temperature Range		°C	-15~43	
Heating Operation Ambient Temperature Range		°C	-22~24	
Condenser Material		Aluminum Fin-copper Tube		
Condenser Pipe Diameter		mm	Φ7	
Rows-Fin Gap(mm)		mm	2-1.40	
Coil length (L) X height (H) X coil width (W)		mm	834X528X38.1	
Fan Motor Speed (rpm) (H/M/L)		rpm	Cooling:800/Heating:860	
Output of Fan Motor		W	30	
Fan Motor RLA		A	0.4	
Fan Motor Capacitor		μF	/	
Air Flow Volume of Outdoor Unit		m <sup>3</sup> /h	2300	
Fan Type-Piece		Axial-flow		
Fan Diameter-Height		mm	Φ420-131.1	
Defrosting Method		Automatic Defrosting		
Outdoor Unit	Climate Type		T1	
	Isolation		I	
	Moisture Protection		IPX4	
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side		MPa	4.3
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side		MPa	2.5
	Dimension (WXDXH)		mm	745X300X550
	Dimension of Carton Box (LXWXH)		mm	869X395X594
	Dimension of Package (LXWXH)		mm	872X398X620
	Net Weight		kg	32.0
	Gross Weight		kg	34.5
	Refrigerant		R32	
	Refrigerant Charge		kg	0.90
	Cross-sectional Area of Power Cable Conductor		mm <sup>2</sup>	1.50
	Recommended Power Cable(Core)		N	3
	Connection Pipe Connection Method		Flare Connection	
	Not Additional Gas Connection Pipe Length		m	10
	Connection Pipe Gas Additional Charge		g/m	20
	Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	1/4
	Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	3/8
	Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	1/4
	Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	3/8
Connection Pipe Max. Height Distance(indoor and indoor)		m	15	
Max. equivalent connection pipe length(outdoor to last indoor)		m	20	
Connection Pipe Max. Length Distance(total length)		m	40	

The above data is subject to change without notice; please refer to the nameplate of the unit.

# 2. Specifications

Model			GWHD(18)NK600(LC)	
Product Code			CB228W14501	
Power Supply	Rated Voltage	V~	220-240	
	Rated Frequency	Hz	50	
	Phases		1	
Cooling Capacity		W	5300	
Heating Capacity		W	5650	
Cooling Power Input		W	1480	
Heating Power Input		W	1250	
Cooling Current Input		A	6.56	
Heating Current Input		A	5.55	
Rated Power Input		W	2500	
Rated Current		A	11	
SEER		W/W	7.20	
SCOP		W/W	4.20	
Outdoor Unit	Compressor Trademark		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD	
	Compressor Model		QXF-A139zH170A	
	Compressor Refrigerant Oil Type		FW68DA	
	Compressor Type		Inverter Rotary	
	L.R.A		A	25
	Compressor Rated Load Amp (RLA)		A	6.16
	Compressor Power Input		W	1295
	Compressor Thermal Protector			KSD115°C HPC115/95U1
	Throttling Method			Electron expansion valve
	Cooling Operation Ambient Temperature Range		°C	-15~43
	Heating Operation Ambient Temperature Range		°C	-15~24
	Condenser Material			Aluminum Fin-copper Tube
	Condenser Pipe Diameter		mm	Φ7
	Rows-Fin Gap(mm)		mm	2-1.40
	Coil length (L) X height (H) X coil width (W)		mm	834X528X38.1
	Fan Motor Speed (rpm) (H/M/L)		rpm	Cooling:800/Heating:860
	Output of Fan Motor		W	30
	Fan Motor RLA		A	0.4
	Fan Motor Capacitor		μF	/
	Air Flow Volume of Outdoor Unit		m <sup>3</sup> /h	2300
	Fan Type-Piece			Axial-flow
	Fan Diameter-Height		mm	Φ420-131.1
	Defrosting Method			Automatic Defrosting
	Climate Type			T1
	Isolation			I
	Moisture Protection			IPX4
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side		MPa	4.3
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side		MPa	2.5
	Dimension (WDXH)		mm	745X300X550
	Dimension of Carton Box (LXWXH)		mm	869X395X594
	Dimension of Package (LXWXH)		mm	872X398X620
	Net Weight		kg	32.0
	Gross Weight		kg	34.5
Refrigerant			R32	
Refrigerant Charge		kg	0.90	
Cross-sectional Area of Power Cable Conductor		mm <sup>2</sup>	1.50	
Recommended Power Cable(Core)		N	3	
Connection Pipe Connection Method			Flare Connection	
Not Additional Gas Connection Pipe Length		m	10	
Connection Pipe Gas Additional Charge		g/m	20	
Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	1/4	
Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	3/8	
Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	1/4	
Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric)		inch	3/8	
Connection Pipe Max. Height Distance(indoor and indoor)		m	15	
Max. equivalent connection pipe length(outdoor to last indoor)		m	20	
Connection Pipe Max. Length Distance(total length)		m	40	

The above data is subject to change without notice; please refer to the nameplate of the unit.

Date: March.25th, 2022

## Declaration Of Conformity For CE-Mark A22122321

Model:

<b>Product code</b>	<b>GREE model</b>	<b>MODEL NAME</b>
CB435014201_X89793	GWH18QD-K6DNB6I	CWH18VN-K6DNB6F/I; CWH18VN-K6DNA2F/O
CB228W14300_X89795	GWHD(14)NK600	CWHD14NK600
CB488003300_X89791	GWH12AAB-K6DNA5B	CWH12AAB-K6DNA5B/I; CWH12AGB-K6DNA1A/O
CB488003901_X89791	GWH18AAD-K6DNA5E	CWH18AAD-K6DNA5E/I; CWH18ALD-K6DNA1A/O
CB435014001_X89793	GWH09QC-K6DNB6F	CWH09VN-K6DNB6F/I; CWH09VN-K6DNA2F/O
CB435014100_X89793	GWH12QC-K6DNB6F	CWH12VN-K6DNB6F/I; CWH12VN-K6DNA2F/O
CB435014301_X89793	GWH24QE-K6DNB6I	CWH24VN-K6DNB6F/I; CWH24VN-K6DNA2F/O
CB466001506_X68076	GWH12YC-K6DNA2A	CWH12YC-K6DNA2A/I; CWH12YC-K6DNA1A/O
CB228W14300_X89795	GWHD(14)NK600	CWHD14NK600
CB228W14500_X89795	GWHD(18)NK600	CWHD18NK600
CB435N14000_X89793	GWH09QC-K6DNB6F/I	CWH09VN-K6DNB6F/I
CB435N14100_X89793	GWH12QC-K6DNB6F/I	CWH12VN-K6DNB6F/I
ET01001640_X10092	GUD35T/A-T	CUD35T/A-T; TF05
CF090W1310_X10092	GUD35W/NhA-T	CUD35W/NhA-T
ET01001540_X10092	GUD50T/A-T	CUD50T/A-T; TF05
CF090W1210_X10092	GUD50W/NhA-T	CUD50W/NhA-T
ED020N1720_X10092	GUD35ZD/A-T	CUD35ZD/A-T
CF090W1310_X10092	GUD35W/NhA-T	CUD35W/NhA-T
CB435014100_X89793	GWH12QC-K6DNB6F	CWH12VN-K6DNB6F/I; CWH12VN-K6DNA2F/O

Year of Manufacture: 2022

Standards, to which Conformity Is Declared

LVD : EN60335-2-40 :2003+A11+A12+A1+A2  
 EN60335-1 : 2002+A11+A1+A12+A2+A13+A1+A15  
 EN62233 :2008

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 Household and similar electrical appliances  
 – Safety – Part 1: General requirements  
 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers  
EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 Household and similar electrical appliances –Safety –Part 1: General requirements

EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

Household and similar electrical appliances –Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic

fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-40:

Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of

household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

IEC60335-2-40:2002 (Fourth Edition) + A1:2005 (incl. Corr.1:2006) + A2:2005 in conjunction with IEC60335-1:2010 (Fifth Edition)

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

Household and similar electrical appliances –Safety –Part 1: General requirements

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

Household and similar electrical appliances –Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

EN 62233:2008

Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and

similar apparatus with regard to human exposure

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC : EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55014-1-2017

EN55014-2-2015

EN61000-3-2-2019

EN61000-3-3-2013+A1-2019

EN55014-1: 2017

EN55014-2: 2015

EN61000-3-2: 2019

EN61000-3-3: 2013/A1: 2019

EN 55014-1-2017  
EN 55014-2-2015  
EN 61000-3-2-2019  
EN 61000-3-3-2013+A1-2019

EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2: 2015  
EN61000-3-2: 2014  
EN61000-3-3: 2013  
EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2: 2015  
EN61000-3-2: 2014  
EN61000-3-3: 2013

EN55014-1-2017  
EN55014-2-2015  
EN 61000-3-2-2019  
EN 61000-3-3-2013+A1-2019

ERP: Commission Regulation (EU) No 206/2012  
Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011  
EN 14825:2016  
EN 14511-2,3:2013  
EN 12102-1:2017

EN14511-1,2,3,4 :2011, EN14825 :2012  
COMMISSION REGULATION(EU) :626/2011  
COMMISSION REGULATION(EU) :606/2012

Commission Regulation (EU) No 206/2012  
Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011  
EN 14825:2016  
EN 14511-2,3:2013  
EN 12102-1:2017  
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281  
EN 1397:2015  
EN 16583:2015

EN 14511:2018+EN 14825:2018  
EN 16147:2017  
EN 12102-1: 2017  
COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2013  
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2282  
COMMISSION REGULATION (EU) No 811/2013

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/254

The submitted sample complied with the requirements of the  
COMMISSION REGULATION (EU) No.813/2013

Commission Regulation (EU) No 206/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011

EN 14825:2016

EN 14511-2,3:2013

EN 12102-1:2017

RoHS  
Directive: No. (EU) 65/2011  
EN 50581: 2012  
EN 62321: 2009

Manufacturer's Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. of ZHUHAI

Manufacturer's Address: JinJi West Rd. Qianshan Zhuhai,China.

Importer's Name: FRIOTECH LTD.

Importer's Address: Hungary - 2040 Budaors, Vasut u. 9.

We, GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai, hereby declare that the products  
specified above conform to the above mentioned directives and standards.


珠海格力电器股份有限公司  
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  
  
.....  
Authorized Signature(s) ①



TTK14.V1

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	

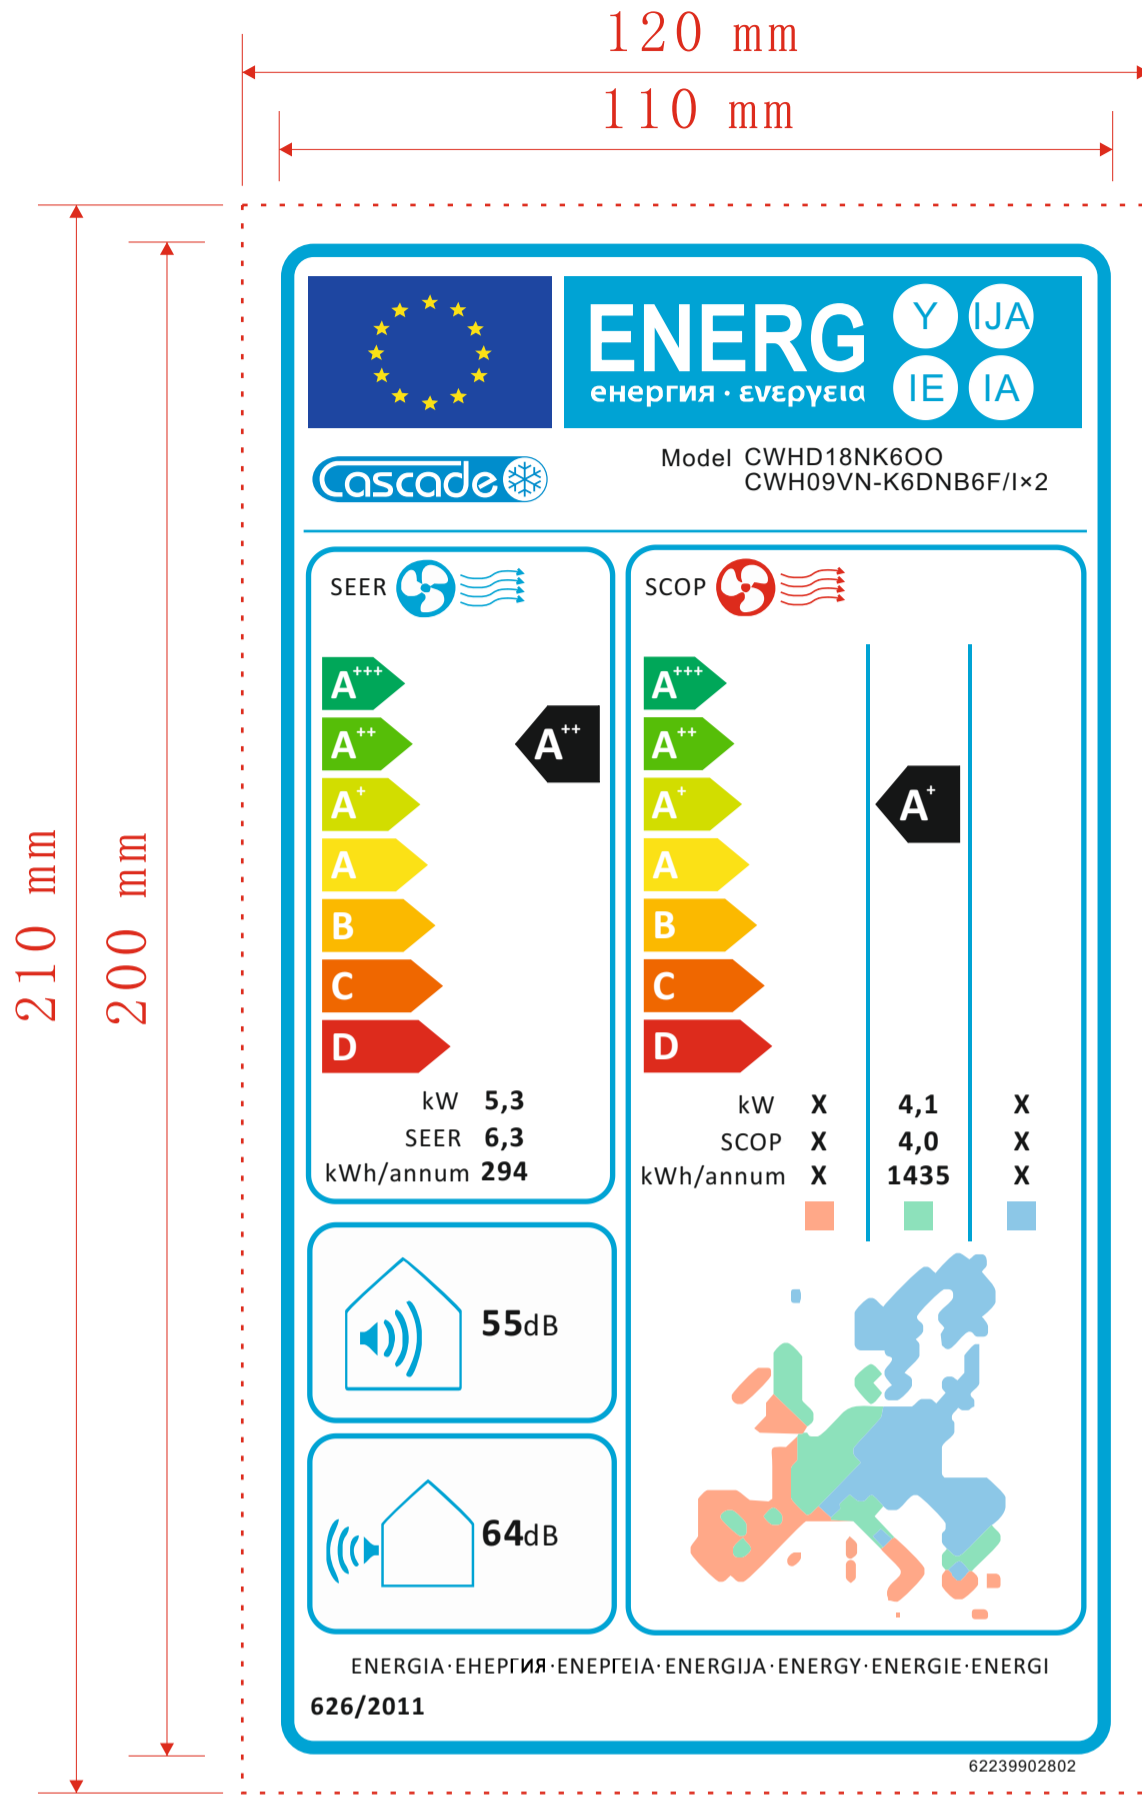

是否属于客户化物料

是	√
否	

使用范围

通用	
出口	√
内销	

借通用登记

物料状态

钣金	注塑
喷塑	喷涂
两器	丝印
管路	控制

机加件	预装
采购	√

技术要求:

- 1、外围尺寸：120mmX210mm, 红色虚线为成品裁切线；
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)；  
最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；  
第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；EU logo:C100 M80 Y0 K0和  
C0 M0 Y100 K0；风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0；  
EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE Process Blue C
- 3、材料要求符合ROHS指令, 其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》；
- 4、字体和符号严格按照图示比例生产；
- 5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;
- 6、背面涂不干胶, 粘贴到被粘物料上应牢固, 且不能发生卷边现象；
- 7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行；
- 8、要求单张来料, 每张离型纸上一张贴纸, 离型纸左右留边必须在2-10mm内。

材料及厚度:

80g铜版纸不干胶



能源标签(带胶)

物料编码:62239902802

会签	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
	编制	苏小盈		211102	标准化	
	审核				数据审核	
	工艺				审定	
	会签				批准	

图样标记	质量	比例
		1:1
共	页	第
		页